



Tendireggia a batteria per carichi medio-pesanti dove è richiesto il tensionamento

| Caratteristiche tecniche |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Saldatura                | Frizione                                     |
| Tensione in N            | Fino a to 4500 (380)<br>Fino a to 7000 (570) |
| Reggetta mm.             | PP/PET: 9 - 13 (380)<br>PP/PET: 16-25 (570)  |
| Batteria Li-ion          | 18 V - 5 Ah                                  |

- ✓ ***Leggero, solo 4.8 kg***
- ✓ ***Indicazione in tempo reale della forza di tensionamento***
- ✓ ***Velocità di tensionamento variabile***
- ✓ ***Display completamente touch***



Avvolgitore a tavola rotante di ultima generazione per avvolgere carichi paletizzati di qualsiasi tipo

### Caratteristiche tecniche

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Velocità di rotazione | 12 rpm         |
| Tavola Ø              | 1500 o 1650 mm |
| Peso carico max.      | 1.200 kg       |
| Altezza carico max    | 2.200 mm       |
| Altezza carico min    | 500 mm         |
| Spessore film         | 15-25 µ        |

- ✓ **Ruote brevettate di supporto per la tavola rotante: garantiscono la stessa velocità angolare su tutta la larghezza della ruota.**
- ✓ **Alta capacità di carico del pallet grazie alla tavola rotante con supporto a 16 ruote.**
- ✓ **Struttura macchina brevettata e flessibile: si adatta facilmente a qualsiasi tipo di pavimento.**
- ✓ **Prestiro ad alte prestazioni: lo stesso delle macchine automatiche, utilizzabile con 1 o 2 motori.**
- ✓ **Pressore superiore meccanico azionato tramite inverter.**




Questo robot è una macchina avvolgitrice semiautomatica mobile, progettata per l'avvolgimento di pallet in modo efficiente e sicuro. È adatta per avvolgere con film estensibile carichi di peso elevato, forme inusuali e di grandi dimensioni in qualsiasi luogo.

### Caratteristiche tecniche

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Numero di pallet a batteria carica | 250           |
| Velocità di rotazione              | 50 - 80 m/min |
| Spessore film                      | 15 – 25 µm    |
| Dimensioni pallet min.             | 600x600 mm.   |
| Altezza min. pallet                | 500 mm.       |

- ✓ **Basso costo di gestione**
- ✓ **Doppio caricabatterie e due batterie da 100 AMP**
- ✓ **Colonna spostata al centro di gravità e ruote motrici di grande diametro**
- ✓ **Gestione remota tramite tablet incluso**
- ✓ **Colonna inclinabile a 90° per trasporto e installazione facilitati**



B: mm. 200 max  
C: mm. 20 - mm. 100  
Lunghezza: mm. 100-2100


## LAPOMATIC 2.0

Distributore elettrico innovativo a bassa tensione per un volume elevato di chiusure di cartoni. Facile da usare (pulsanti touch), con varie opzioni disponibili è il distributore più preciso disponibile sul mercato.

| Caratteristiche tecniche |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Dimensioni macchina      | mm 450 x 290 x H250 |
| Peso                     | Kg. 12 ca.          |
| Velocità di erogazione   | 55m./min. ca        |



**® PATENT PENDING**



B: mm. 300 max  
C: mm. 20 - mm. 100  
Lunghezza: mm. 100-1370

## DIAMOND

Questa nuova umettatrice è stata progettata con un design sofisticato per chiusura pacchi pesanti ed ingombrati senza l'obbligo di doverli mettere sul tavolo di lavoro. Grazie alla tastiera staccabile si ha più libertà di movimento.

| Caratteristiche tecniche |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Dimensioni macchina      | 550 x 330 x 340/260 mm |
| Peso                     | Kg. 14 ca.             |
| Velocità di erogazione   | 1000 mm/ min           |
| Serbatoio:               | 1300 ml                |

## CT 403 SD

Nastratrice semiautomatica con regolazione manuale per la sigillatura superiore e inferiore di scatole con nastro adesivo, PPL, carta Kraft e nastro biodegradabile da 25 a 75 mm di larghezza. Trascinamento tramite cinghie laterali.



| Caratteristiche tecniche        |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Dimensioni (LxWxH) mm.          | 990x965x1420     |
| Capacità oraria                 | 1400 scatole/ora |
| Velocità trascinamento          | 24 m/min         |
| Dimensioni scatole min. (LxWxH) | 150x100x100 mm.  |
| Dimensioni scatole max. (LxWxH) | ∞x510x510 mm.    |



Tecnici qualificati ed affidabili con lunga esperienza su vari tipi di  
macchinari di vari brand




Interventi di qualità per prevenire guasti e tenere macchinari di qualsiasi marchio efficienti



.Interventi al prezzo giusto con personale altamente qualificato



Interventi in sede e riparazione rapidi. La Cyklop è affidabile e  
interviene anche in caso di emergenza

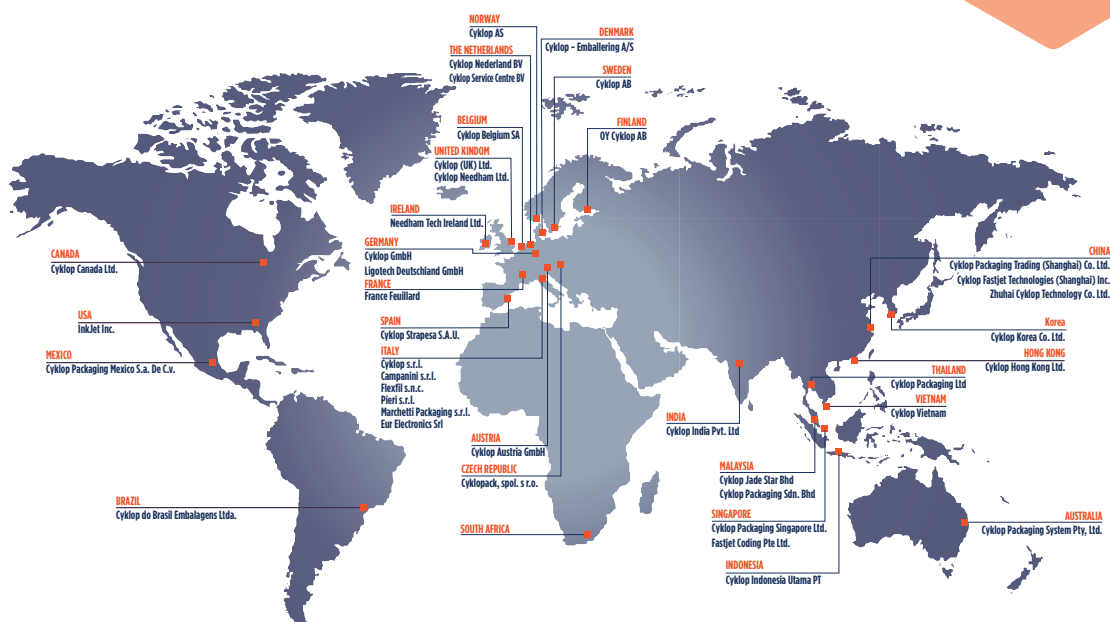

Via Franchi Maggi, 52/54 - 20089 Quinto de Stampi - MILANO - ITALY  
Tel.: +39 02 90780224- Fax: +39 02 90780549 - [cyklopmi@cyklop.it](mailto:cyklopmi@cyklop.it)